


商品名: JOYEUX PIR対応 WiFi
1080P セキュリティーカメラ

型番: JOYPIR

取扱説明書 保証書添付

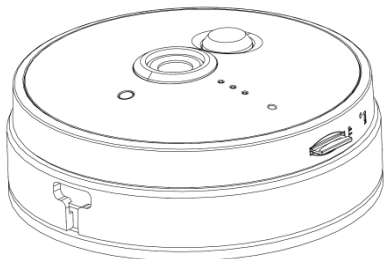

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

はじめに

■安全上のご注意

この度は当社製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。又、お読みになった後は、必ず保管してください。

▲ 警告「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

- **下記の問題が発生した場合は、すぐに使用を停止すること。**
煙が出たり、変なにおいがする場合。
内部に水や異物が入ってしまった場合。
本体を落としたり、破損した場合。
そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
- **内部に物を入れないこと。**
火災や感電・故障の原因になります。
- **分解・改造をしないこと。**
火災や感電の原因になります。
- **本機や付属品など幼児の手の届くところに置かないこと。**
事故やけがの原因となります。
- **ケーブルをもって振り回したりしないこと。**
事故やけが、故障の原因となります。
- **熱源の近くでは、使用しないこと。**
火災や故障の原因になります。

■本体のお手入れについて

- ・本機のお手入れの際には、シンナーや科学洗剤を使用しないで下さい。汚れや埃等は柔らかい布で取り除いて下さい。

■データ消失に関する注意事項

- ・メモリーへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理等で破壊されたり消える恐れがあります。
- ・大切な記録内容は、予めバックアップすることをお勧めします。
- ・本製品は故障、当社指定以外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任をおいかねますのでご了承ください。

■著作権について

本機で撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■同梱品一覧

本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。


※イラストは実物と異なる場合があります。



①本体



②取扱説明書



③USBケーブル




④ ACアダプター



⑤インターネット
変換ケーブル



⑥温度・湿度探知機



⑦壁止め用ネジ3つ




⑧クリップ





⑨CD-ROM


■各部名称

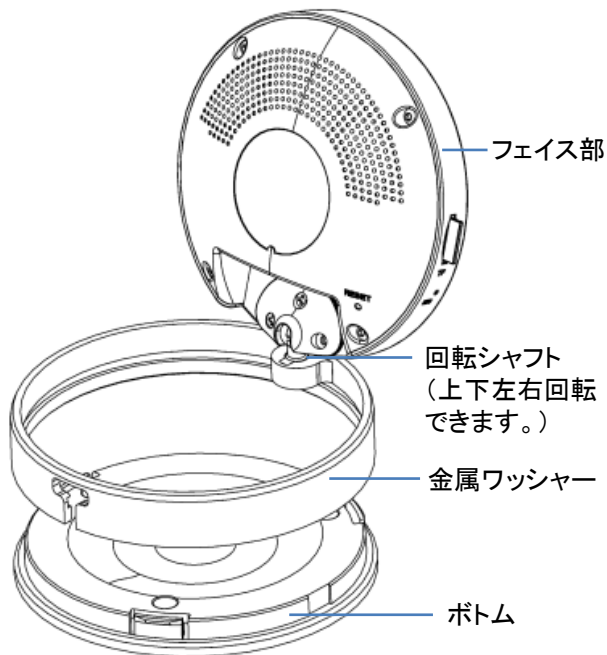

フェイス部

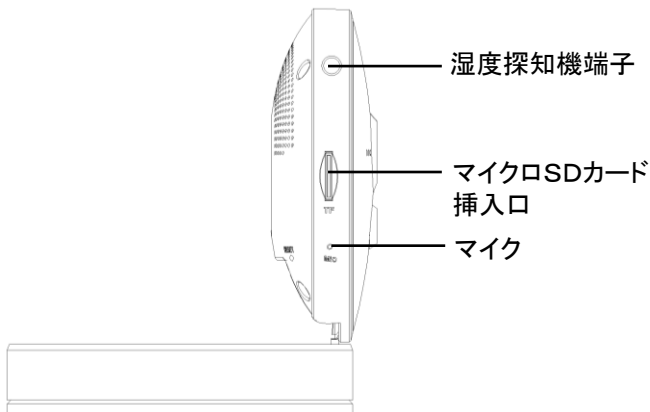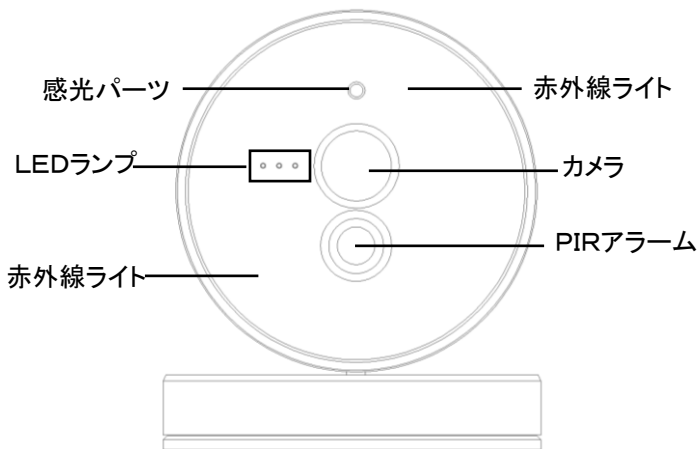


フェイス部内側

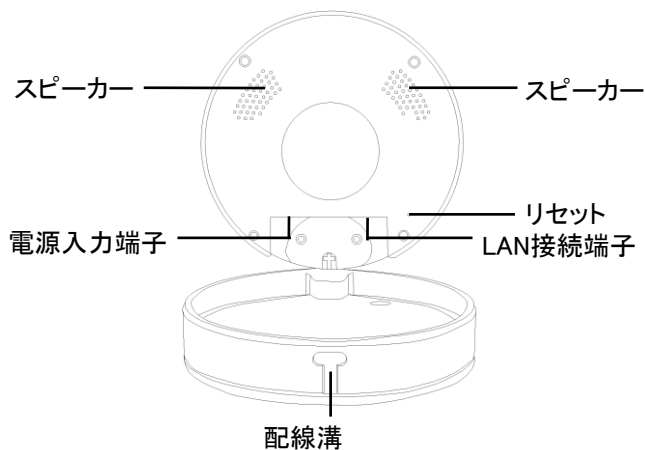

※リセット: 付属品のクリップで長押し(約5秒)すると、工場出荷状態に戻ります。

■ マイクロSDメモリーカードをセットする

マイクロSDカードのIC面を裏側にして、マイクロSDカードスロットにカチッと音が聞こえるまで挿入してください。

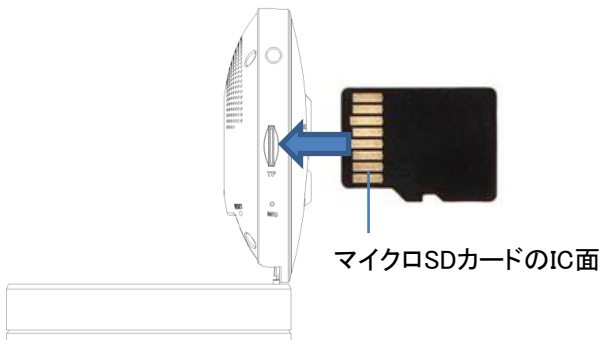

※注意:


- 1、マイクロSDカードは最大32GBまで対応できます。
- 2、Class4またはClass4以上のマイクロSDカードを使用してください。
- 3、マイクロSDカードの装着・取り外しは本体電源を切り、パソコン接続等も外してから行ってください。
- 4、別売市販のマイクロSDカードはメーカーによっては正常に動作しない場合があります。現在技術的にすべてのメモリーカードについてサポートすることは不可能でございますのでご了承ください。またお使いのマイクロSDカードと同一のメーカーであっても製造ロットなどにより、同様な動作をしない場合もあります。マイクロSDカードの内容について万が一破損や消去があった場合、それによる損害の一切の責任は負いかねます。

カメラの設置する

カメラを設置する際は、落下がないように固定して、安全を確保した上で取り付けをお願い致します。

■カメラを壁に設置する

1、本体を取り出します。




2、フェイス部分を持ち上げます。



3、付属品のUSBケーブルの電源プラグを電源入力端子に差し込み、インターネット変換ケーブルをLAN接続端子に挿入してください。

4、USBケーブルとインターネット変換ケーブルは下図のように配線溝を通してご使用ください。

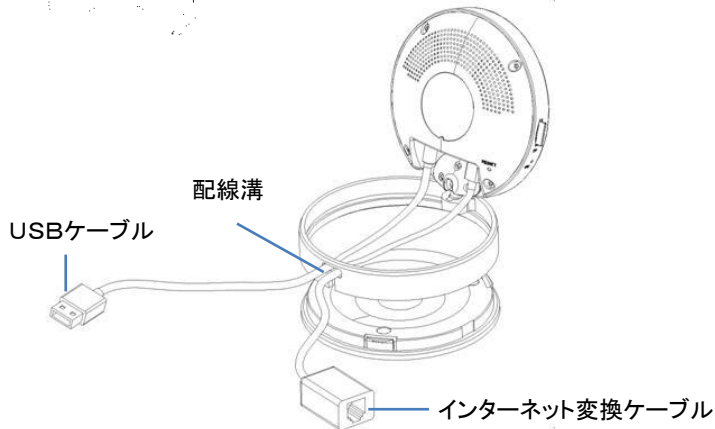

5、位置決め紙を使用して、壁止め用ネジ(3つ)でボトムを壁に取り付けてください。




6、本体をボトムに取り付けて、LAN端子にご自宅のLANケーブルを接続してください。

※カメラ接続は有線接続と無線接続の2つ方法があります。

有線接続のみLANケーブルを使用します。

無線接続の場合には、LANケーブルを使用しません。

別紙の【アプリ接続方法】をご覧ください。

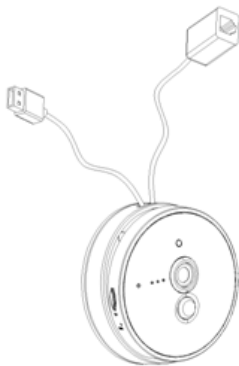

■ボトムを取り外し方法

1、図のように親指でボトムを押さえて、金属ワッシャーを持ちます。



2、力を入れて押すと、ボトムは自動的に落ちます。



製品仕様

商品名	JOYEUX PIR対応 WiFi 1080P セキュリティーカメラ
型番	JOYPIR
イメージセンサー	1/2.8" CMOS、1080P
解像度	1920x1080
フォーカス	f(焦点距離)=3.6mm
映像圧縮方法	H.264
画像伝送帯域・速度	1~30fps
レンズ	F1.4/96°アングル
電源	DC5V 2A
本体重量	約101.4g
本体サイズ	約105(D) x90(W) x35(H)mm
露出	オート
オートゲインコントロール	オート
ホワイトバランス	オート
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ出力	内蔵スピーカー×2 8Ω 1W

製品仕様

P2P	Support(対応)
SNR	≥38dB
対応メディア	マイクロSDカード(最大32GBまで対応)
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Onvif	Support(対応)
対応OS	iOS7.0、android 3.0 及び以上
動体検知	あり
温度・湿度警報	あり
PIR警報	あり
IR有効距離	5M
動作周囲温度	-10°C~40°C
付属品	取扱説明書、ACアダプター、 USBケーブル、インターネット変換 ケーブル、温度・湿度探知機、 壁止め用ネジ3つ、クリップ、CD-ROM

保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
ご確認ください。

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外（業務用等）、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 8、付属品と消耗品の交換

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となります。

※弊社出張修理サービス等はありません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

商品保証書

【商品名】JOYEUX PIR対応 WiFi
1080P セキュリティーカメラ

【型番】JOYPIR

お買上日	年 月 日	保証 期間	1年間 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販売店	印		

上記商品をお買上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター

03-5351-2733

【受付時間】平日(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00~12:00 PM14:00~17:00

株式会社ジョワイユ